


TRAVE P10


Trave a doppia pendenza realizzata in c.a.v. con falde inclinate aventi pendenza del 10%. Le dimensioni sono regolate dall'articolazione a conci dei casseri. Ogni trave è calcolata in base alla maglia strutturale e alle condizioni statiche.




Pendenza=10%

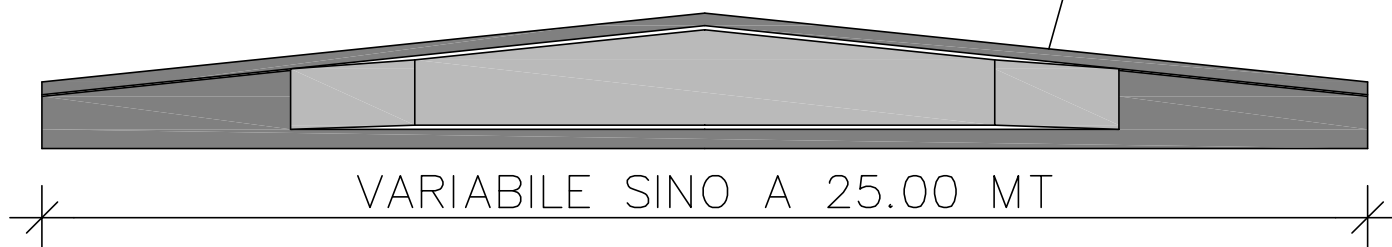

TESTATA

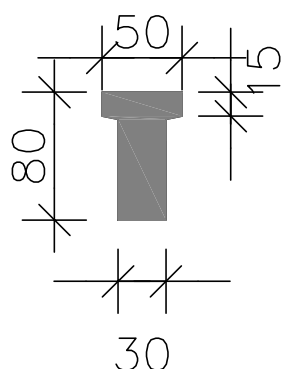

COLMO

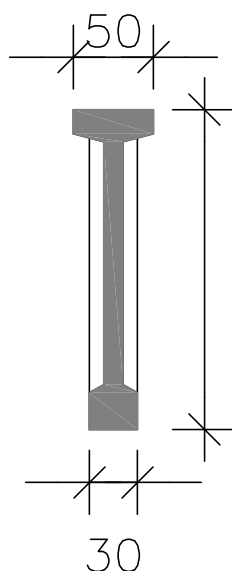

VARIABILE
DA 160 A 210 MT

Caratteristiche delle Travi Prefabbricate : Normativa UNI EN 13225

Calcestruzzo						Acciaio ordinario		
Classe	RcK	Esposiz.	Consist.	ømax inerte (mm)	fcd (N/mm ²)	Tipo	f _y (N/mm ²)	f _t (N/mm ²)
C32/40	40	XC2	S4	25	18.81	B 450 C	450	540

Per caratteristiche di resistenza meccanica, resistenza al fuoco, parametri di isolamento acustico e durabilità si fa riferimento alle specifiche di progetto.