MARTINOTTI PREFABBRICATI

MARTINOTTI PREFABBRICATI s.r.l.
Strada Fossamana nr. 9 - 46100 Mantova
tel. +39.0376.340504 - fax +39.0376.340427
mail:prefabbricati@martinotti.it - www.martinotti.it

Certificato N.
IT06/0961

CE
Certificato N.
1381-CPR-196

SCHEDE TECNICHE ILLUSTRATIVE

settore di intervento:

SILOS ORIZZONTALI - TRINCEE

ELENCO SCHEDE :

T1_ trincea costituita da pareti con ferri al piede

S1 _ trincea costituita da pareti autostabili

S2 _ modulo tipo - A - con lati rastremati

S3 _ modulo tipo - B - con lati diritti

S4 _ modulo tipo - C - con lati inclinati

scheda tecnica T1

PRODOTTI PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO: Elementi da parete

TRINCEA PER INSILATI A UNO O PIU' SCOMPARTI

MARTINOTTI PREFABBRICATI
mail:prefabbricati@martinotti.it - tel. +39.0376.340504

Certificato N. IT06/0961

Certificato N. 1381-CPR-196

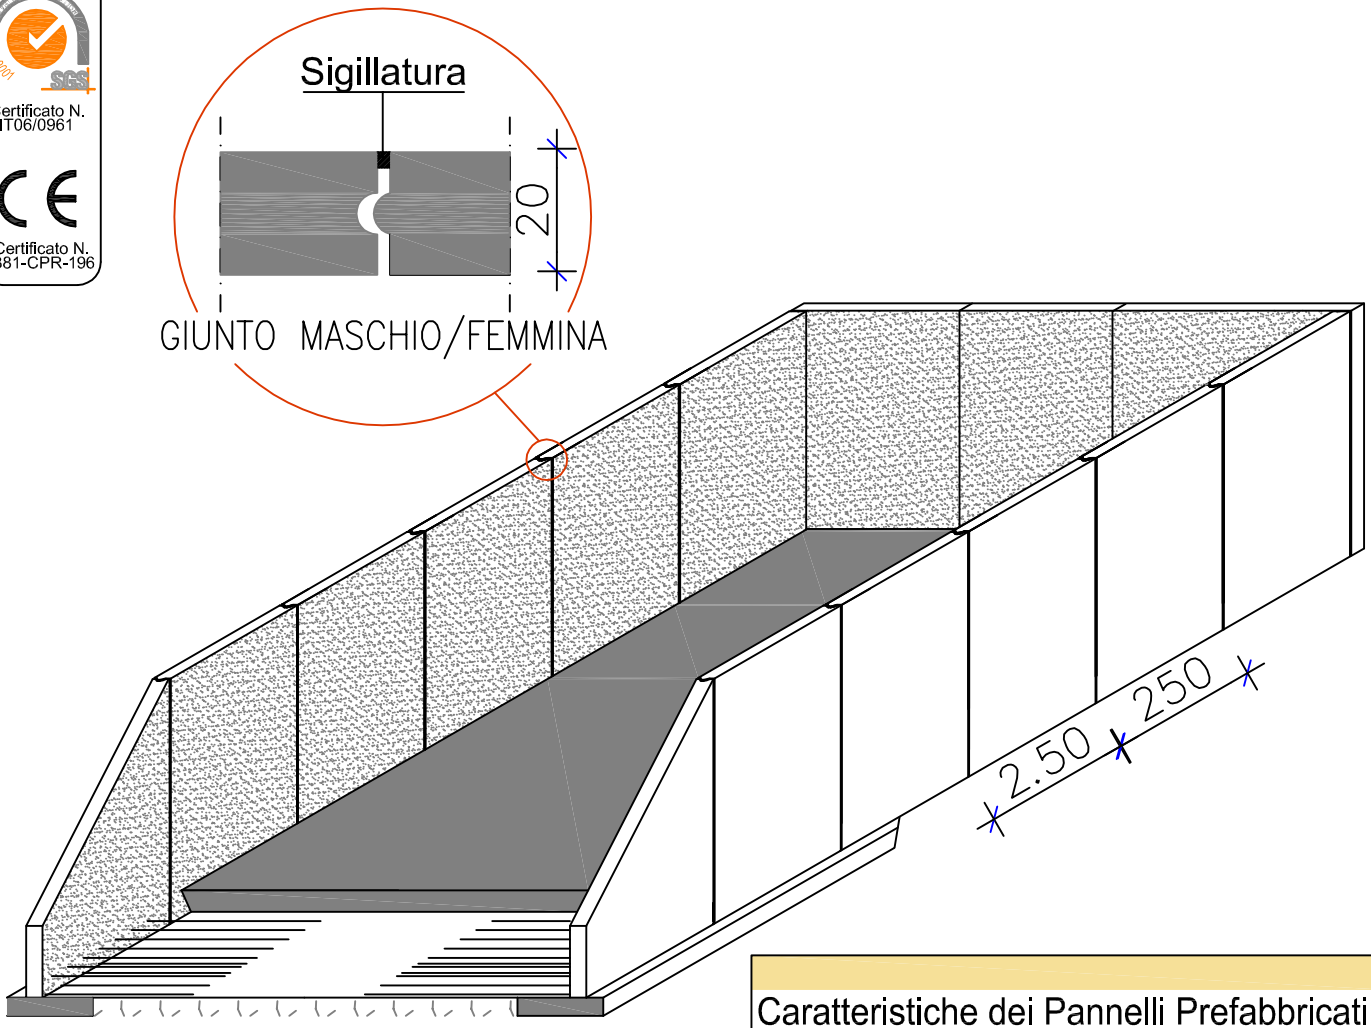

Caratteristiche dei Pannelli Prefabbricati :			
Spessore cm 20			
Larghezza standard mt 2.50			
Calcestruzzo			
Classe C35/45	RcK 45	Esposiz. XA3	Consist. S4
Acciaio ordinario			
Tipo B 450 C		fy (N/mmq) 450	ft (N/mmq) 540

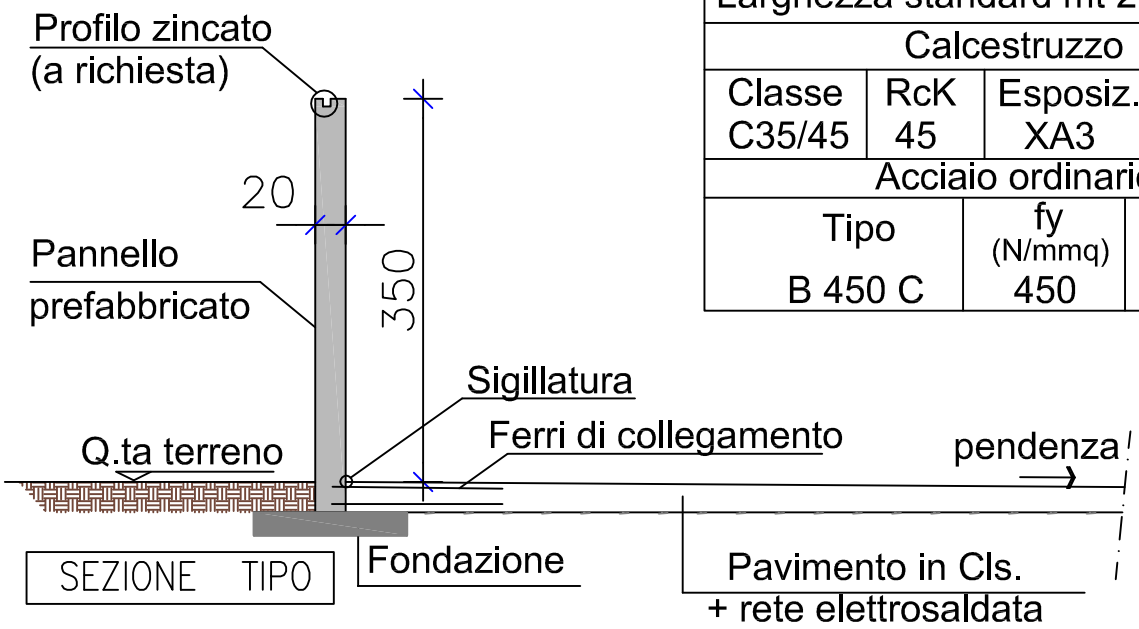

* Per caratteristiche di resistenza meccanica, resistenza al fuoco, parametri di isolamento acustico e durabilità si fa riferimento alle specifiche di progetto.

scheda tecnica S1

PRODOTTI PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO: Elementi per muri di sotegno

PANNELLI AUTOSTABILI CON PIEDE

MARTINOTTI PREFABBRICATI
mail:prefabbricati@martinotti.it - tel. +39.0376.340504

Certificato N. IT06/0961

Certificato N. 1381-CPR-196

TIPOLOGIE DISPONIBILI :

- MODULO TIPO - A - CON LATI RASTREMATI
- MODULO TIPO - B - CON LATI DIRITTI
- MODULO TIPO - C - CON LATI INCLINATI

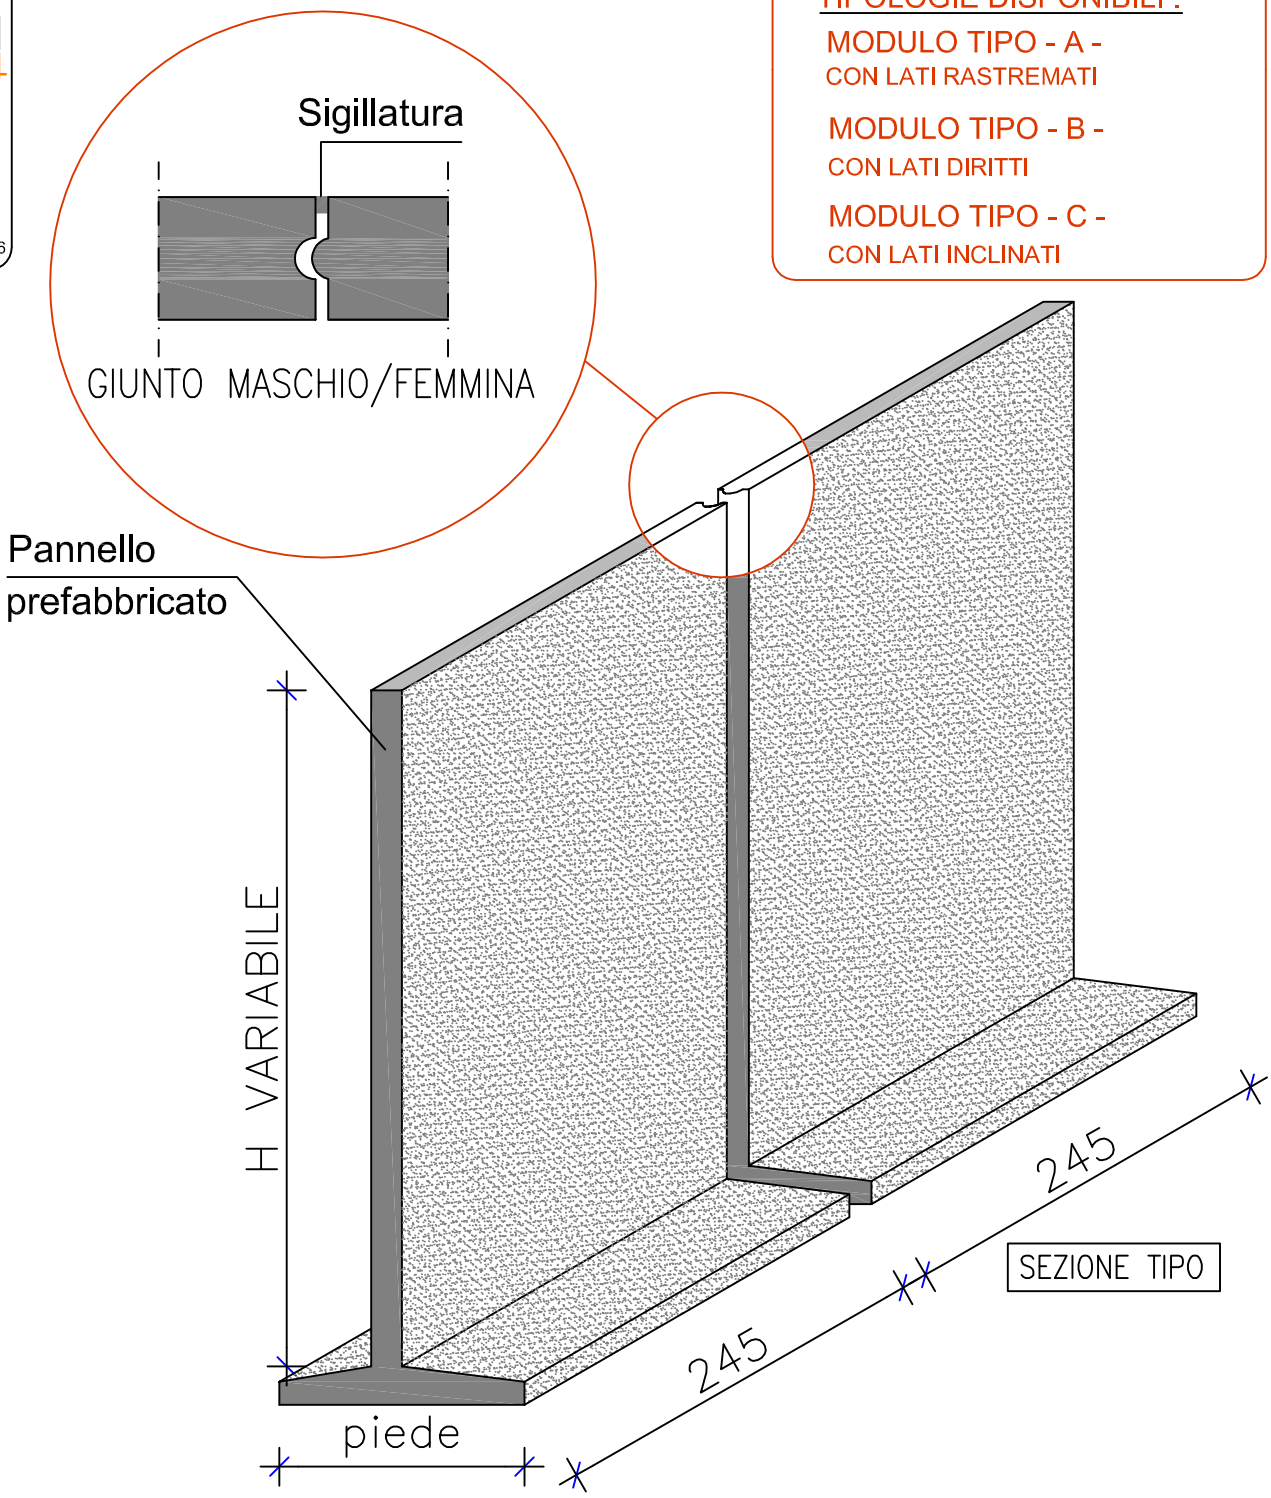

Caratteristiche dei Pannelli Prefabbricati : Normativa UNI EN 15258:2008	Spessori:tipo A= cm 20 / tipo B= da cm 25 a 15
	Larghezza standard mt 2.45
	Altezza variabile su richiesta

Calcestruzzo						Acciaio ordinario		
Classe	RcK	Esposiz.	Consist.	ømax inerte (mm)	fcd (N/mmq)	Tipo	fy (N/mmq)	ft (N/mmq)
C32/40	40	XA2	S4	25	18.81	B 450 C	450	540

Per caratteristiche di resistenza meccanica e chimica, resistenza al fuoco, parametri di isolamento acustico e durabilità si fa riferimento alle specifiche di progetto.

scheda tecnica S2

PRODOTTI PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO: Elementi per muri di sotegno

PANNELLI AUTOSTABILI CON PIEDE

MARTINOTTI PREFABBRICATI
mail:prefabbricati@martinotti.it - tel. +39.0376.340504

Certificato N. IT06/0961

Certificato N. 1381-CPR-196

MODULO TIPO -A- CON LATI RASTREMATI

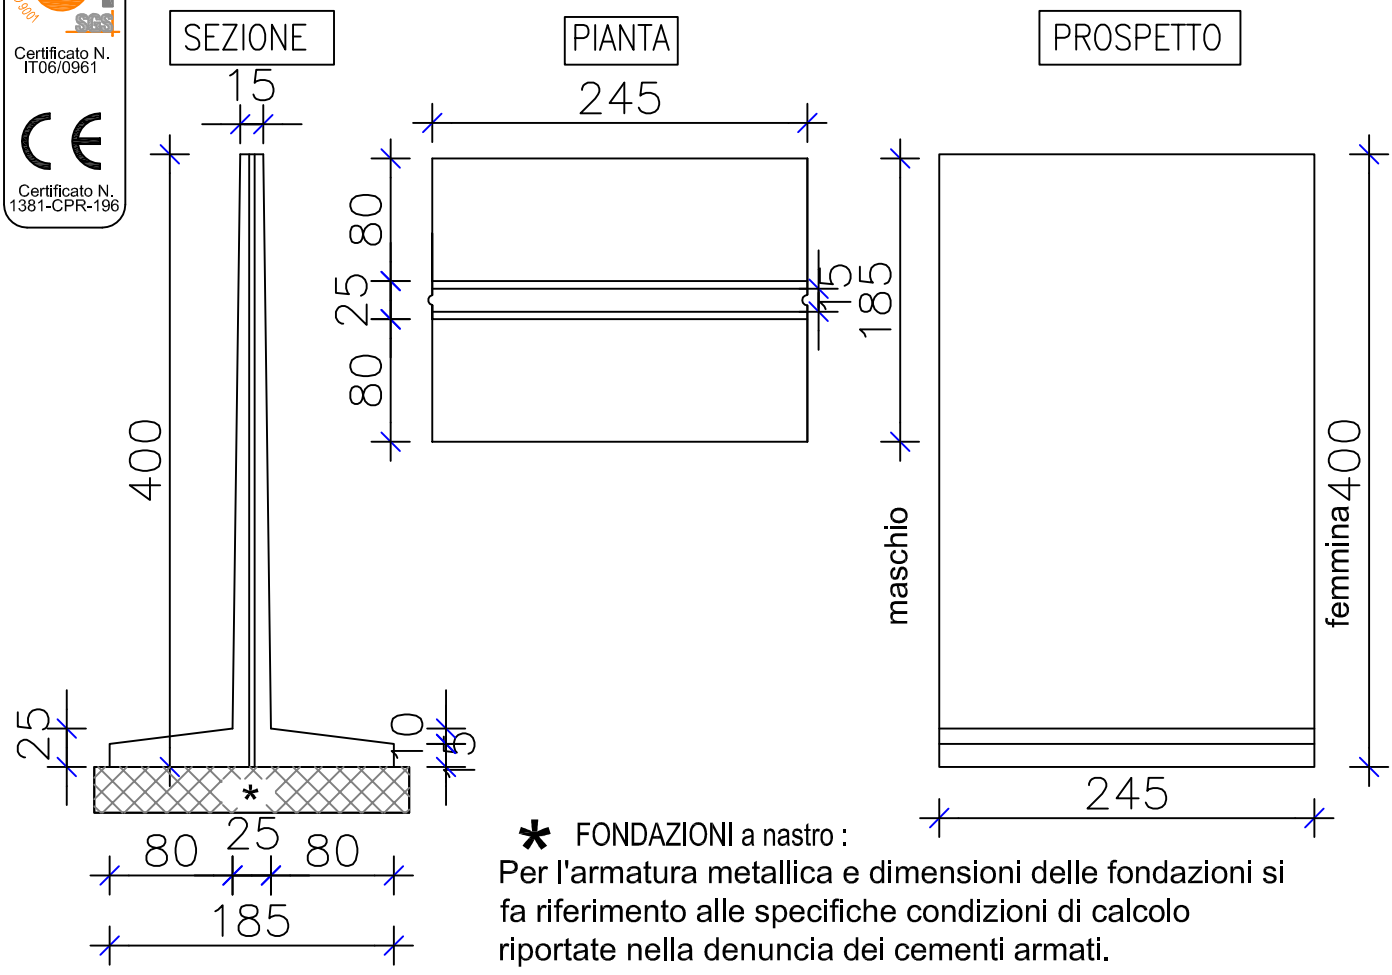

✱ FONDAZIONI a nastro :
Per l'armatura metallica e dimensioni delle fondazioni si fa riferimento alle specifiche condizioni di calcolo riportate nella denuncia dei cementi armati.

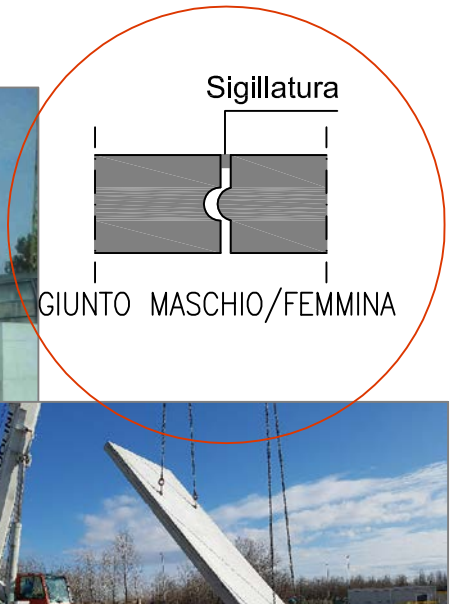

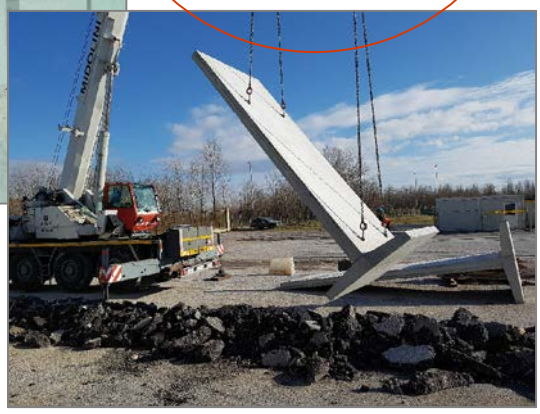

scheda tecnica S3

PRODOTTI PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO: Elementi per muri di sotegno

PANNELLI AUTOSTABILI CON PIEDE

MARTINOTTI PREFABBRICATI
mail:prefabbricati@martinotti.it - tel. +39.0376.340504

Certificato N. IT06/0961

Certificato N. 1381-CPR-196

MODULO TIPO - B -CON LATI DIRITTI

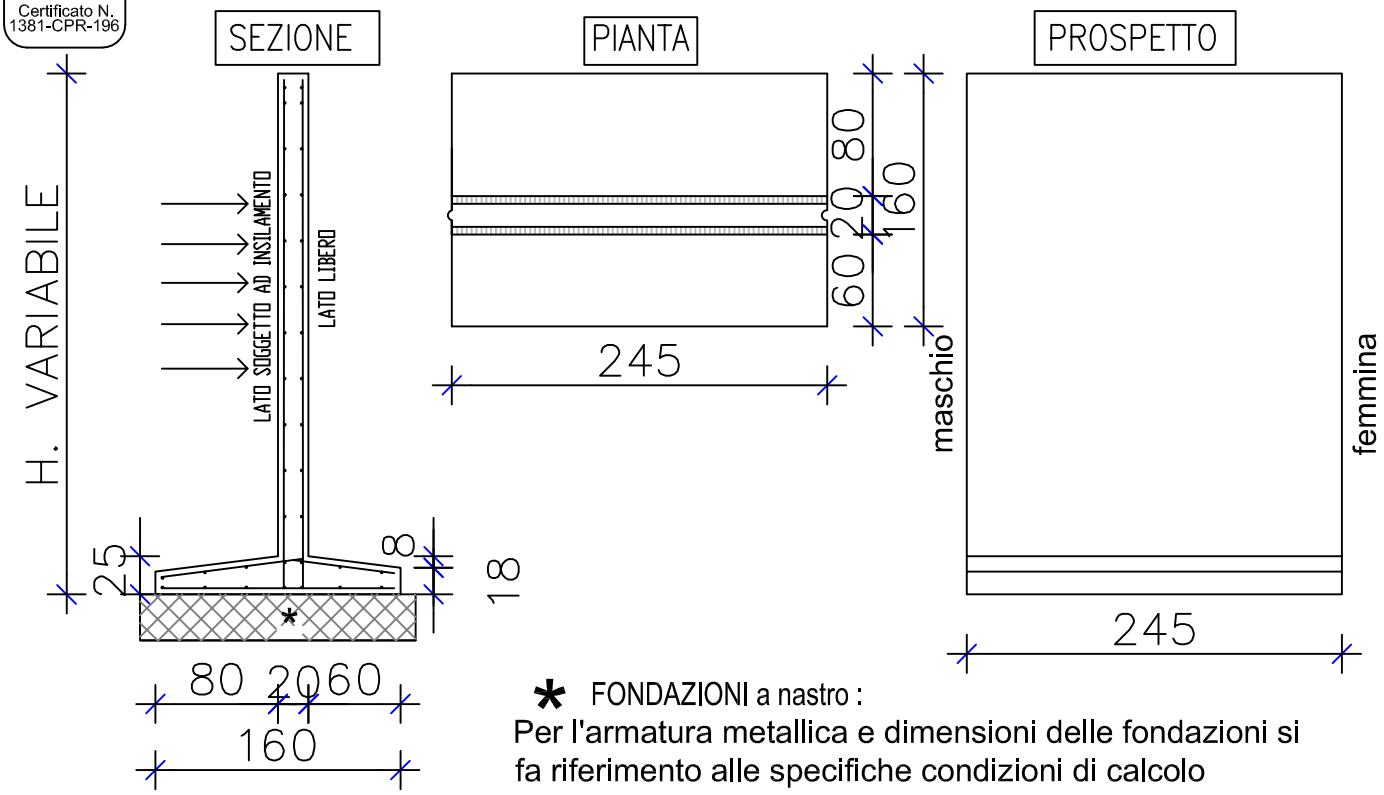

* FONDAZIONI a nastro :
Per l'armatura metallica e dimensioni delle fondazioni si fa riferimento alle specifiche condizioni di calcolo riportate nella denuncia dei cementi armati.

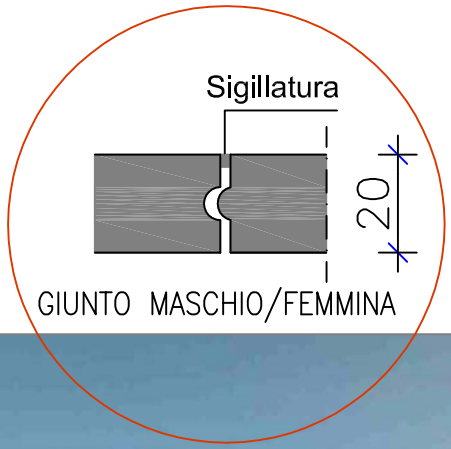

scheda tecnica S4

PRODOTTI PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO: Elementi per muri di sotegno

PANNELLI AUTOSTABILI CON PIEDE

MARTINOTTI PREFABBRICATI
mail:prefabbricati@martinotti.it - tel. +39.0376.340504

Certificato N. IT06/0961

Certificato N. 1381-CPR-196

MODULO TIPO - Ⓒ -CON LATI INCLINATI

IL SISTEMA DEI PANNELLI INCLINATI FAVORISCE UN MIGLIORE COSTIPAMENTO DELL'INSILATO EVITANDO LA FORMAZIONE DI MUFFE.

Caratteristiche dei Pannelli Prefabbricati :			
SPESSORE CM 20			
LARGHEZZA STANDARD ML 2.45			
BATTENTE MAX ML 3.00			
Calcestruzzo			
Classe C35/45	RcK 45	Esposiz. XA2	Consist. S4
Acciaio ordinario			
Tipo B 450 C	fy (N/mmq) 450	ft (N/mmq) 540	



ESEMPIO DI APPLICAZIONE:
TRINCEA CON TERRAPIENO DI SERVIZIO
(sono possibili altri tipi di composizioni)

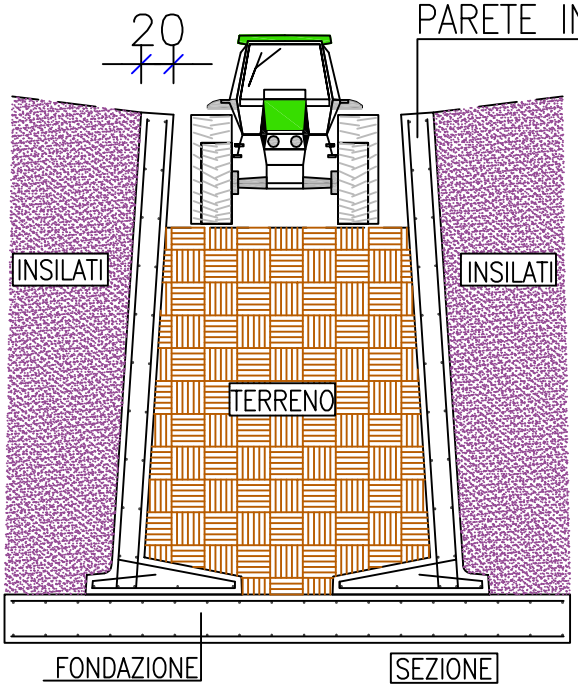

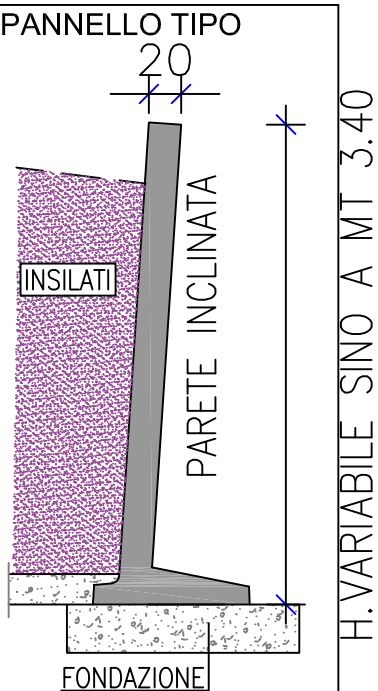

* Per caratteristiche di resistenza meccanica, resistenza al fuoco, parametri di isolamento acustico e durabilità si fa riferimento alle specifiche di progetto.